

AT-WALL 15P LUMIFLON

ラスティウッドP

本物の古木を型取りした繊細な木肌。板張りにある厚みの不揃い感を再現しました。充実の7色設定で、住宅や店舗にもお使いいただけます。

施工例はHPをご覧ください。

詳しくは >>> P.34~P.49

工法 | 金具留め工法

総膜15年の
変色・褪色
保証
(→P.83)

製品本体
保証
(→P.82)

エクセレント
シール保証
(→P.87)

耐火等級
4等級
(→P.357)

劣化軽減
関連商品

トップ
クリアー

親水性
フッ素

防汚性

マルチ
トーン

ヨコ張り

縦張り

eco 長寿命
防汚性
(→P.322)



RDP5PRBR1S ラスティブラウンP



RDP5PRCD1S ラスティシダーP




RDP5PRDB1S ラスティダークブラウンP



RDP5PRGN1S ラスティグリーンP

セルフッ素
コート
EXE

セルフッ素コート
エグゼ品は P.137

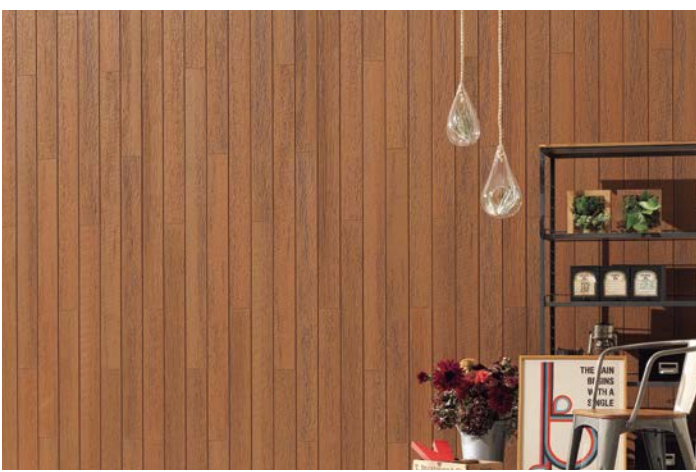

外観上のご注意について、P.392を必ずお読みください。

RDP5PRMW1S

O 同質出隅

M 同質ミドル出隅

W 同質ワイド出隅

L 同質長尺出隅

LM 同質長尺ミドル出隅

※1



■表面アップ写真

※1：この同質出隅は本体を縦張りに施工した際に同方向に柄が流れるようにデザインされています。柄の方向にご注意ください。
同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴を開けてから施工してください。

本 体 税抜価格	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)
共 通 施工部材	P.181

品 名	品 種 記 号				税 抜 価 格	梱 包	サイズ／仕様
本 色 体 名	RDP5PRBR1S ラスティブラウンP	RDP5PRCD1S ラスティシダーP	RDP5PRDB1S ラスティダークブラウンP	RDP5PRGN1S ラスティグリーンP	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	URDPH5PRBR1S	URDPH5PRCD1S	URDPH5PRDB1S	URDPH5PRGN1S	4,910円／1本 (10,791円／㎡)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	URDPM5PRBR1S	URDPM5PRCD1S	URDPM5PRDB1S	URDPM5PRGN1S	5,680円／1本 (12,484円／㎡)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	URDPW5PRBR1S	URDPW5PRCD1S	URDPW5PRDB1S	URDPW5PRGN1S	6,060円／1本 (13,319円／㎡)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
L 同質長尺出隅※1	URDPH9PRBR1S	URDPH9PRCD1S	URDPH9PRDB1S	URDPH9PRGN1S	16,640円／1本 (5,492円／㎡)	2本／1箱	90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
LM 同質長尺ミドル出隅※1 受	URDPM9PRBR1S	URDPM9PRCD1S	URDPM9PRDB1S	URDPM9PRGN1S	24,210円／1本 (7,990円／㎡)	2本／1箱	105×105×3,030mm (内寸:90×90×3,030mm)
エクセレントシール	VSLM5TEK	VSLM5MPF	VSLM5BR	VSLM5IGR	7,410円／1本	20本／1ケース	500mm
補修塗料	VHTF2RBR	VHTF2DLYA	VHTF2RDB	VHTF2RGN	8,290円／1セット	2缶／1セット	80g×2
リングネイル②	VRN50KKF	VRN50SRG	VRN50BR	VRN50IGR	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60KKF	VRN60SRG	VRN60BR	VRN60IGR	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm
スリム中間水切り	URT221CFB	URT221MP	URT221BR	URT221IGR	5,150円／1本	5本／1ケース	ℓ =3,050mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン (VSLCG：税抜価格12,900円／1本)、シールプライマー (VPM100F：税抜価格1,820円／1缶) が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面 (縦張り時の下端木口面含む) は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、留め金具にはリングネイル① (P.181) を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②、③を、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HBN使用時、リングネイル③はVMZ15HBN使用時にそれぞれご使用ください。 ※ 縦張り施工の場合、留め金具には木ビス① (P.181) を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②を、必ず先穴をあけてご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。 ※ 15mm金具は鉄骨造1時間耐火用と一般用の2種類の設定となります。鉄骨造1時間耐火にはVMZ15HBをご使用ください。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。